


S-Screen 4% Mermet


COLORES



Porcelain 02.D1

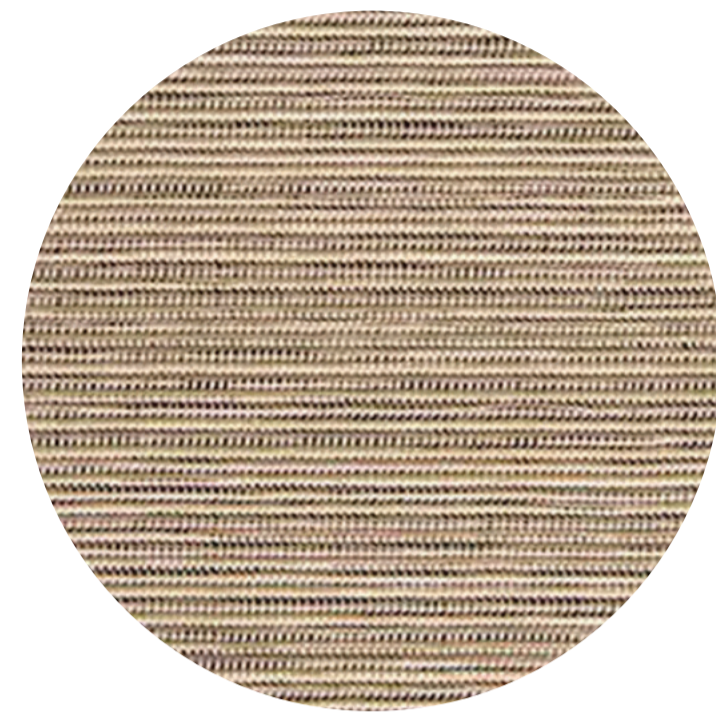


Granite 07.C1

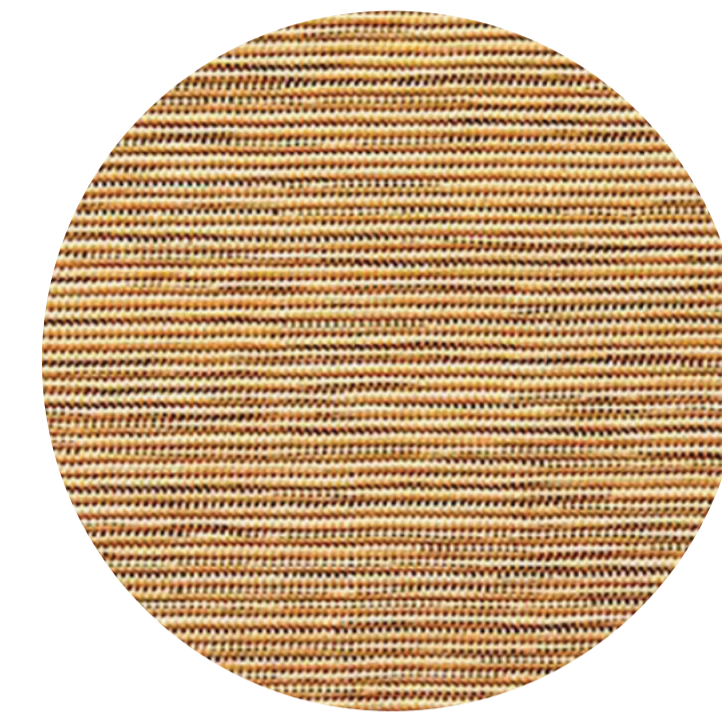


Papyrus 10.N5

APLICACIONES

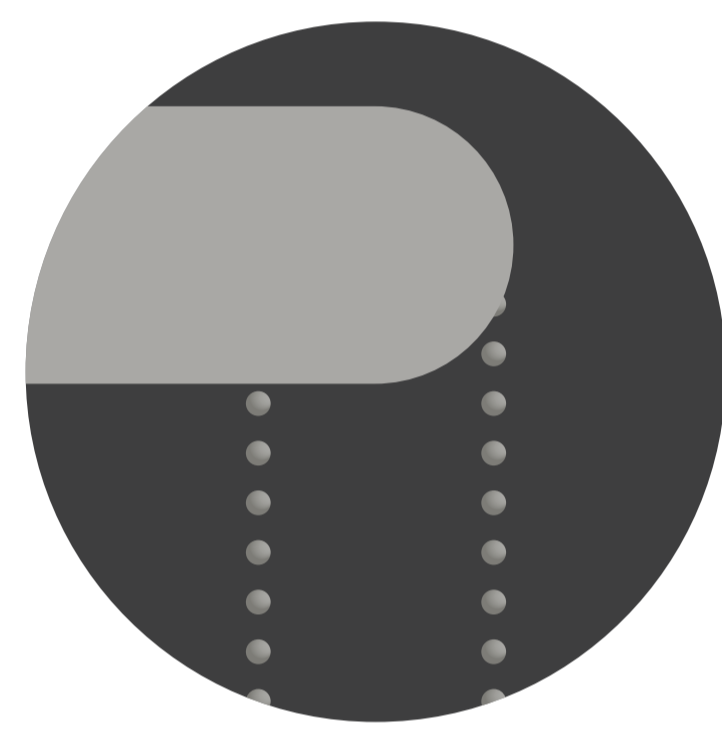

ROLLER

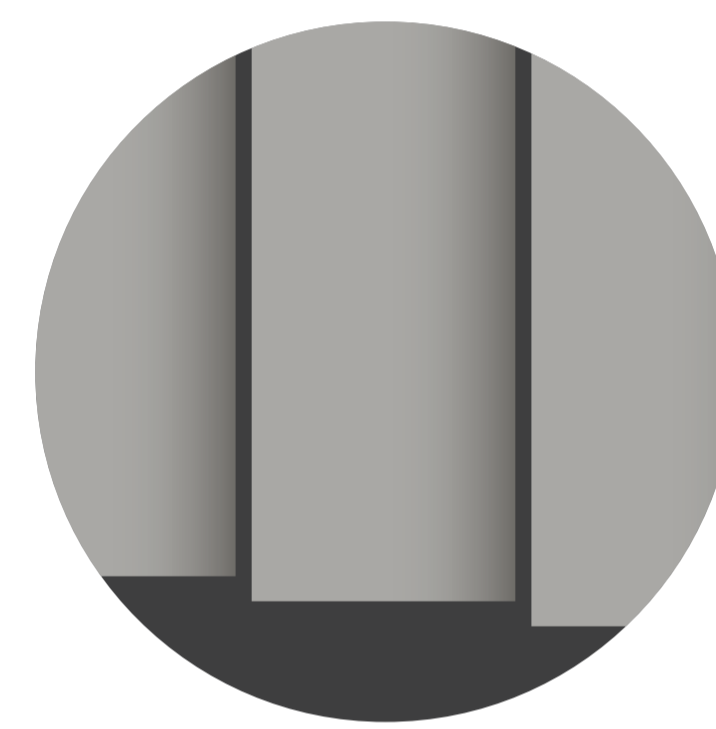


PANELES
ORIENTALES

FABRICANTE



ORIGEN

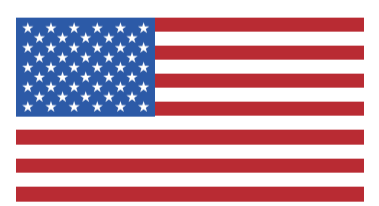

GARANTÍA


5 AÑOS

CERTIFICACIONES



TIPO DE PRODUCTO

Cortinas de Interior

FACTOR DE APERTURA

4%

COMPOSICIÓN

33,6% Fibra de Vidrio
59,6% Vinilo
6,8% Poliéster

PRESENTACIÓN

Rollos de aprox. 27 Mts.

ANCHO

250 cm / 305 cm

PESO

642 g/m²

ESPESOR

0,93 mm

BLOQUEO UV

96% aprox.

CONFECCIÓN

Por soldadura

CLASIFICACIÓN DE

RESISTENCIA AL FUEGO
NFPA 701-04TM#1,
California U.S. Title 19

RESISTENCIA AL HONGO Y BACTERIAS

ASTM E2180 and G21

BENEFICIOS AMBIENTALES

RoHS – Lead Free

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Remover el polvo con una aspiradora de mano o aire comprimido; no cepillar. No usar solventes o material abrasivo que pueda dañar la superficie de la tela. Limpiar con una esponja previamente sumergida en agua ligeramente enjabonada con detergente suave y neutro (1 parte de detergente x 3 partes de agua). Enjuagar con agua y dejar la cortina desenrollada para su secado completo. También se puede usar un borrador de lápiz, blanco y limpio para remover manchas chicas.

